



Cerradura Electromagnética de Deslizamiento 679,5 kg | SD-993 B-SS

SD-993 B-SS


Cerradura de deslizamiento compacta de 679,5 kg con placa flotante ajustable

CATEGORÍA Cerraduras

SUBCATEGORÍA Cerraduras electromagnéticas de deslizamiento

MARCA Enforcer

Certificaciones: UL Listed, CE

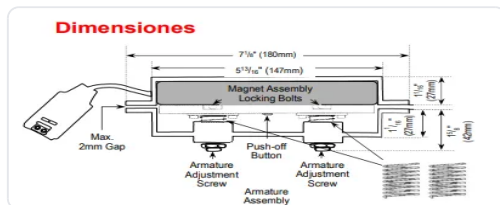

Información Adicional

- Cerradura eléctrica de corte oculta para puertas y portones de aluminio o acero
- Combina pernos de bloqueo con resorte y retención magnética
- Fuerza de retención al corte de aproximadamente 1.500 lb (680 kg)
- Fuerza de retención nominal de 1.200 lb (544 kg), no verificada por UL
- Fail-safe: destraba ante el corte de energía
- Apta para puertas corredizas, de acción simple y de vaivén (doble acción)
- Alimentación seleccionable de 12 o 24 Vcc
- Consumo de 350 mA a 12 Vcc y 190 mA a 24 Vcc
- Placa de armadura ajustable que compensa la separación entre puerta y marco
- Separación máxima admitida entre puerta y marco de 2 mm
- Imán y armadura cincados con alojamiento de aluminio anodizado
- Certificaciones UL 294 y UL 1034 para uso interior
- Resistencia estática de 1.500 lb, dinámica de 70 ft-lb y 250.000 ciclos
- Frentes de 180 x 30 x 42 mm (imán) y 180 x 30 x 27 mm (armadura); incluye resortes para montaje vertical