



Cerradura de Perno Eléctrico con Llave Fail-Secure | SD-997A-GBQ

SD-997A-GBQ

Cerradura de perno eléctrico con llave Fail-Secure: queda bloqueada ante un corte de energía

CATEGORÍA

Cerraduras


SUBCATEGORÍA

Cerraduras con perno

MARCA

Enforcer

Dimensions:

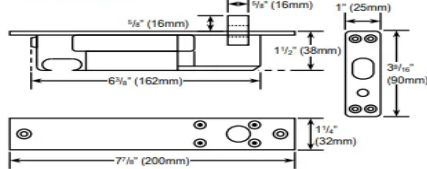

Información Adicional

- Cerradura de perno eléctrico oculta accionada por solenoide
- Operación fail-secure: queda trabada ante un corte de energía
- Perno de acero inoxidable de 16 mm (5/8") de diámetro y 16 mm de carrera
- Doble tensión de operación de 12 o 24 Vcc
- Consumo en reposo de 330 mA a 12 Vcc y 205 mA a 24 Vcc
- Consumo en activación de 880 mA a 12 Vcc y 470 mA a 24 Vcc
- Sensor magnético de posición de puerta para un bloqueo seguro
- Monitoreo de puerta abierta/cerrada SPDT (NA/NC/COM) de 250 mA a 12 Vcc
- Temporizador de bloqueo ajustable a 0, 3, 5 o 9 segundos
- Reintenta el bloqueo varias veces si la puerta no quedó bien cerrada
- Para marcos metálicos huecos con puertas de madera o metal
- Temperatura de 0 °C a 90 °C y humedad de 0 a 85%
- Incluye cilindro de accionamiento manual con 3 llaves y placa frontal
- Cuerpo de 200 x 31,8 x 40,5 mm, hembra de 90 x 25,7 x 3 mm y peso de 1 kg