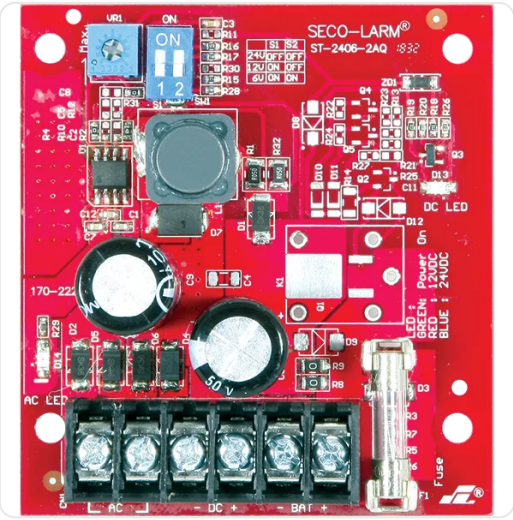


Placa de Fuente de Alimentación con Cargador de Batería 6/12/24 Vcc | ST - 2406 - 2 A

ST - 2406 - 2 A - 6/12/24 VCC

Placa de fuente de alimentación 6, 12 ó 24 Vcc con cargador de batería: 1,5 A continuo y 2 A pico

CATEGORÍA	Fuentes y Cargadores
SUBCATEGORÍA	Placas de fuentes de alimentación con cargador de batería 12V y 24V
MARCA	Seco-Larm

Certificaciones: CE, RoHS

Información Adicional

- Placa de fuente de alimentación con cargador de batería de respaldo
- Salida programable de 6, 12 o 24 Vcc, regulada y filtrada
- Corriente de salida de 1,5 A continuos con picos de hasta 2 A
- Carga de batería máxima de 100 mA a 6 V, 220 mA a 12 V y 450 mA a 24 V
- Pasa automáticamente a la batería de respaldo ante cortes de energía
- Entrada de 12 a 24 Vca/Vcc según la tensión de salida (máximo 28 Vca)
- Fusible maestro de 5 A y salida protegida por fusible
- Protección contra cortocircuito de batería y polaridad invertida de entrada y batería
- 2 LED de estado: entrada de CA (verde) y salida de CC (rojo)
- Ajuste fino de la tensión de salida con trimpot
- Selección de tensión por interruptor DIP, con 12 Vcc de fábrica
- Diseño sin disipador y alta eficiencia a plena carga
- Temperatura de operación de -20 °C a 65 °C
- Dimensiones de 73 x 64 x 35 mm; incluye cinta de espuma y cables de batería