
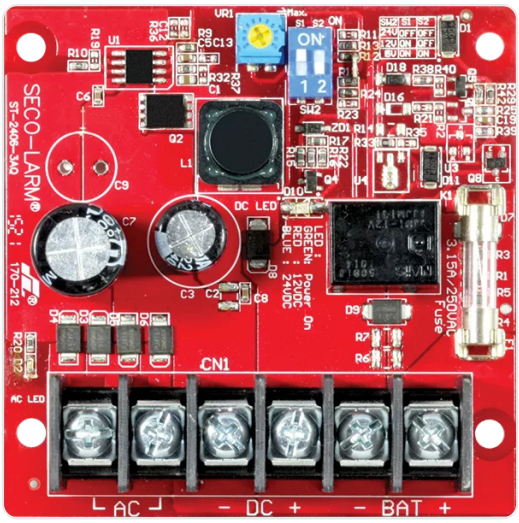


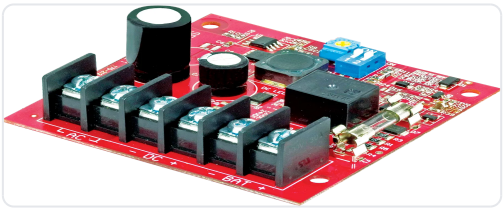

Placa de Fuente de Alimentación con Cargador de Batería 6/12/24 Vcc | ST - 2406 - 3 A

ST - 2406 - 3 A - 6/12/24 VCC

Placa de fuente de alimentación 6, 12 ó 24 Vcc con cargador de batería: 2,5 A continuo y 3 A pico

CATEGORÍA	Fuentes y Cargadores
SUBCATEGORÍA	Placas de fuentes de alimentación con cargador de batería 12V y 24V
MARCA	Seco-Larm

Certificaciones: CE, RoHS

Información Adicional

- Placa de fuente de alimentación con cargador de batería de respaldo para alarmas y control de acceso
- Salida de CC seleccionable en 6, 12 o 24 Vcc mediante interruptor DIP (12 Vcc de fábrica)
- Corriente continua de 2,5 A con picos de hasta 3,0 A
- Entrada de 12 a 24 Vca/Vcc según la tensión de salida elegida (máximo 28 Vca)
- Carga máxima de batería: 100 mA en 6 V, 220 mA en 12 V y 450 mA en 24 V
- Paso automático a batería de respaldo ante cortes de energía
- Corte por batería baja cuando la tensión cae por debajo del 20 % del valor configurado
- Salida regulada y filtrada, ajustable mediante trimpot
- Protección contra cortocircuitos de batería y fusible principal de 5 A
- LED verde de entrada de CA y LED rojo/azul de salida de CC (azul indica 24 V)
- Alta eficiencia a plena carga, sin disipador
- Incluye cinta doble faz y cables con terminales para la batería
- Dimensiones de 73 x 73 x 35 mm
- Temperatura de funcionamiento de -20 °C a 65 °C