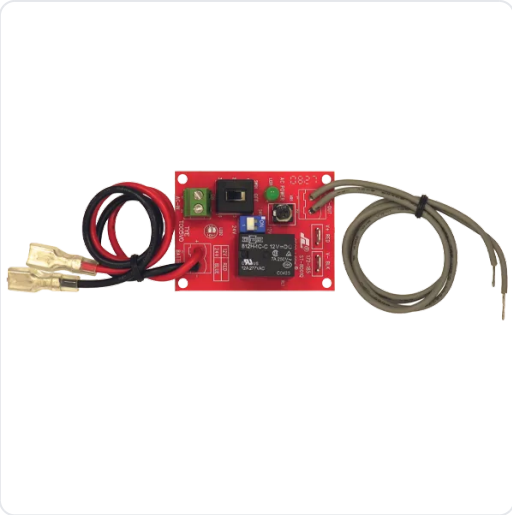


Módulo de Protección de Descarga de Batería 12/24 Vcc | ST-BD01Q

ST-BD01Q

Módulo que evita la descarga total de baterías de respaldo en sistemas 12/24 Vcc

CATEGORÍA	Fuentes y Cargadores
SUBCATEGORÍA	Módulos de protección de descarga de batería
MARCA	Enforcer

Certificaciones: RoHS

Información Adicional

- Módulo de corte por baja tensión que evita la descarga profunda de la batería de respaldo
- Entrada seleccionable de 12 o 24 Vcc mediante interruptor
- Punto de corte preajustado en 9,6 Vcc (modo 12 V) y 19,6 Vcc (modo 24 V)
- Rango de corte ajustable de 9 a 10 Vcc o de 19,2 a 20,3 Vcc
- Tensión de operación de CC de 10 a 14 Vcc o de 22 a 28 Vcc
- Entrada de CA de 12 a 18 Vca (modo 12 V) o de 24 a 30 Vca (modo 24 V)
- Capacidad de contacto del relé de 7 A a 30 Vcc
- Llave maestra ON/OFF que desconecta la CA y la CC del panel o la fuente
- LED verde indicador de CA y LED bicolor de CC (rojo 12 V, azul 24 V)
- Conexión por bornera, terminales pala y cables de conexión rápida
- Humedad de operación de hasta 90 % sin condensación
- Temperatura de operación de -40 °C a 65 °C
- Dimensiones de 60 x 45 x 22 mm y peso de 63 g
- Incluye cinta de montaje doble faz