



Cerradura Electromagnética de 600lb (272 kg) Doble Voltaje | E-941-SA 600 Q

E-941-SA 600 Q

Cerradura electromagnética de 600lb (272 kg) con doble voltaje
12/24 Vcc

CATEGORÍA


Cerraduras

SUBCATEGORÍA

Cerraduras electromagnéticas

MARCA

Enforcer

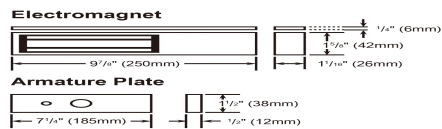

Información Adicional

- Cerradura electromagnética para interior con 272 kg (600 lb) de fuerza de retención
- Cuerpo de aluminio anodizado con placa frontal desmontable
- Tensión de operación seleccionable de 12 o 24 Vcc
- Consumo de 500 mA a 12 Vcc y 250 mA a 24 Vcc
- Sin magnetismo residual al cortar la alimentación
- Protección contra picos de tensión por varistor MOV
- Espesor máximo de puerta de 50 mm (2")
- Certificaciones UL 294, UL 1034 y UL 864 para uso interior
- Resistencia estática de 500 lb y dinámica de 50 ft-lb según UL 1034
- Durabilidad de 250.000 ciclos según UL 1034
- Electroimán de 250 x 25 x 42,5 mm y placa de armadura de 185 x 16 x 42 mm
- Temperatura de 0 °C a 49 °C y humedad de 0 a 85% sin condensación
- Compatible con anclajes L, Z y U según el tipo de puerta
- Incluye herrajes de montaje completos con llaves hexagonales