



Cerradura Electromagnética de 1200lb (544 kg) Doble Voltaje | E-941-SA 1200 Q

E-941-SA 1200 Q

Cerradura electromagnética de 1200lb (544 kg) con doble voltaje
12/24 Vcc

CATEGORÍA


Cerraduras

SUBCATEGORÍA

Cerraduras electromagnéticas

MARCA

Enforcer

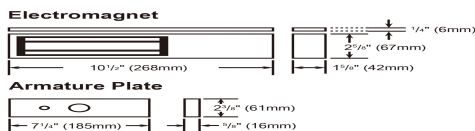

Información Adicional

- Cerradura electromagnética de 544 kg (1.200 lb) de fuerza de retención
- Fail-safe: libera la puerta al instante al cortar la alimentación, sin magnetismo residual
- Doble tensión seleccionable de 12 o 24 Vcc mediante jumpers
- Consumo de 500 mA a 12 Vcc y 250 mA a 24 Vcc
- Protección contra picos de tensión por varistor de óxido metálico (MOV)
- Cuerpo de aluminio anodizado con frente desmontable y tapas antidesarme
- Electroimán de 267 x 40 x 67 mm y placa de armadura de 185 x 16 x 61 mm
- Para puertas de hasta 46 mm (1-13/16") de espesor
- Resistencia estática de 1.000 lb, dinámica de 70 ft-lb y 250.000 ciclos según UL 1034
- Listada UL 294 y UL 1034 para uso interior y UL 864 para interiores secos
- Herrajes de montaje completos con llaves allen incluidos; anclajes L y Z disponibles
- Temperatura de funcionamiento de 0 °C a 49 °C con humedad de 0 a 85 % sin condensación
- Apta solo para uso en interiores