



Contacto Magnético con Bornera NA Rango 13 mm | SM-300Q

SM-300Q

Sensor magnético NA de superficie con terminal con tornillo y 13 mm de rango, en blanco, para luces o timbres

CATEGORÍA

Contactos Magnéticos


SUBCATEGORÍA

Contactos y Sensores Magnéticos con Bornera

MARCA

Enforcer

Certificaciones: UL Listed, RoHS

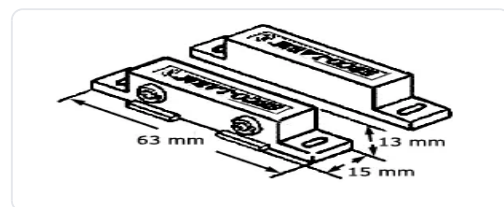

Información Adicional

- Contacto magnético de sobreponer para circuitos de lazo abierto
- Distancia de trabajo de hasta 13 mm (1/2")
- Contacto reed SPST con rodio sobre baño de oro
- Conexión por bornera con tornillos y cubierta de terminales incluida
- Capacidad de contacto máxima de 1,0 A a 10 Vcc y 10 W
- Vida útil de 50 millones de ciclos de operación (0,1 mA a 5 Vcc)
- Caja de ABS de alto impacto con borde que aísla los cables en montajes metálicos
- Lengüetas laterales ranuradas que permiten ajustar la separación
- Imán de ferrita; interruptor de 63,5 x 14 x 13 mm e imán de 63,5 x 13 x 13 mm
- Temperatura de funcionamiento de -25 °C a 70 °C (-15 °F a 160 °F)
- Disponible en color blanco o marrón