



Contacto Magnético Miniatura para Embutir Rango 10 mm | SM-207-5Q

SM-207-5Q

Contacto magnético precableado NC miniatura para embutir, con 10 mm de rango, para marcos estrechos y gabinetes

CATEGORÍA

Contactos Magnéticos


SUBCATEGORÍA

Contactos y Sensores Magnéticos Precableados

MARCA

Enforcer

Certificaciones: RoHS

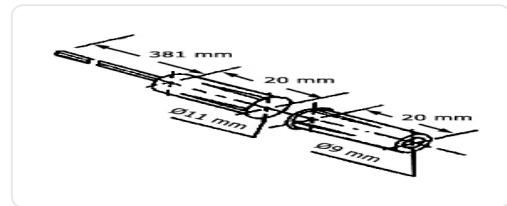

Información Adicional

- Contacto magnético miniatura para embutir, de cuerpo corto
- Encastre a presión en orificio de 10 mm (3/8")
- Para circuitos de lazo cerrado
- Distancia de apertura de 10 mm (3/8")
- Contacto reed SPST con rodio sobre base de oro
- Encapsulado en epoxi que protege el contacto reed
- Cables de conexión de 38 cm (15")
- Capacidad de contacto máxima de 1 A a 10 Vcc y 10 W
- Vida útil de 50 millones de ciclos de operación
- Temperatura de operación de -25 °C a 70 °C (-15 °F a 160 °F)
- Interruptor e imán de 19 x 11 mm cada uno; imán de Alnico 5
- Viene en pack de 10 contactos con 10 imanes